

# Fiche technique

## Couvercle d'angle plat ATR AP2212

Référence: 6131020



Angle plat pour le changement de direction des mini-goulottes Atriane.  
Pièce de forme fixe pour le vissage au mur.



**ASA** Acrylonitrile-styrène-acrylester

### Données sources

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Référence                                 | 6131020                          |
| Type                                      | ATR AP2212 blc                   |
| Désignation 1                             | Angle plat                       |
| Désignation 2                             | ATRIANE 12x22 9010               |
| Fabricant                                 | OBO                              |
| Dimension                                 | 36x36x14                         |
| Coloris                                   | blanc pur; RAL 9010              |
| Matériau                                  | Acrylonitrile-styrène-acrylester |
| Unité d'emballage minimale                | 5                                |
| Unité de mesure                           | Pièces                           |
| Poids                                     | 0,34 kg                          |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                    |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0204 kg CO2e / 1 Pièce         |


# Fiche technique

## Couvercle d'angle plat ATR AP2212

Référence: 6131020



### Dimensions

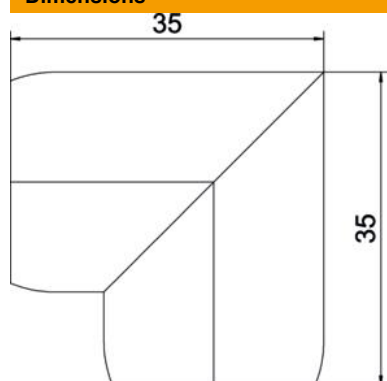

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 36 mm |
| Largeur  | 36 mm |
| Hauteur  | 14 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Modèle                                   | Capot de pièce en forme |
| Type de fixation                         | encliquetable           |
| Maintien en fonction                     | non                     |
| Sans halogène                            | non                     |
| Conformité ROHS                          | oui                     |
| Indice de protection                     | IP40                    |
| Feuillard de protection                  | non                     |
| Indice de protection code IK             | IK07                    |
| auto-extinguible                         | non                     |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C                   |
| Plage de températures d'utilisation min. | 5 °C                    |