


Fiche technique

Embout ATR EMB2212

Référence: 6131032



Embout pour l'obturation des mini-goulottes Atriane.  
Pour une finition propre du système de goulotte. Pour l'emboîtement sur les extrémités de goulotte.

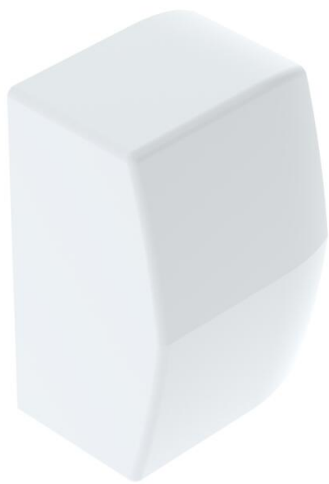

**ASA** Acrylonitrile-styrène-acrylester

| Données sources                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Référence                                 | 6131032                          |
| Type                                      | ATR EMB2212 blc                  |
| Désignation 1                             | Embout                           |
| Désignation 2                             | ATRIANE 12x22 9010               |
| Fabricant                                 | OBO                              |
| Dimension                                 | 26x17x23                         |
| Coloris                                   | blanc pur; RAL 9010              |
| Matériau                                  | Acrylonitrile-styrène-acrylester |
| Unité d'emballage minimale                | 5                                |
| Unité de mesure                           | Pièces                           |
| Poids                                     | 0,15 kg                          |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                    |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0129 kg CO2e / 1 Pièce         |


# Fiche technique

## Embout ATR EMB2212

Référence: 6131032



### Dimensions

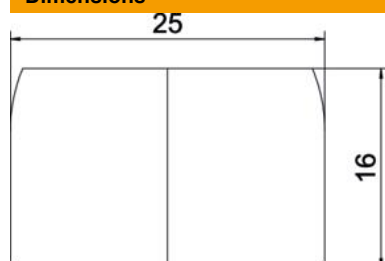

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 26 mm |
| Largeur  | 17 mm |
| Hauteur  | 23 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Modèle                                   | gauche/droite |
| Type de fixation                         | encliquetable |
| Maintien en fonction                     | non           |
| Sans halogène                            | non           |
| Conformité ROHS                          | oui           |
| Indice de protection                     | IP40          |
| Feuillard de protection                  | non           |
| Indice de protection code IK             | IK07          |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C         |
| Plage de températures d'utilisation min. | 5 °C          |