

# Technische fiche

## Wand- en profielconsole AW 30 FT

Artikelnummer: 6419739



Middelzware wand- en profielconsole met aangelaste kopplaat.  
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zes-kantbout door beide zijanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6419739
Type	AW 30 26 FT
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Fabrikant	OBO
Dimensie	B260mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	53 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

## Wand- en profielconsole AW 30 FT

Artikelnummer: 6419739



### Afmetingen

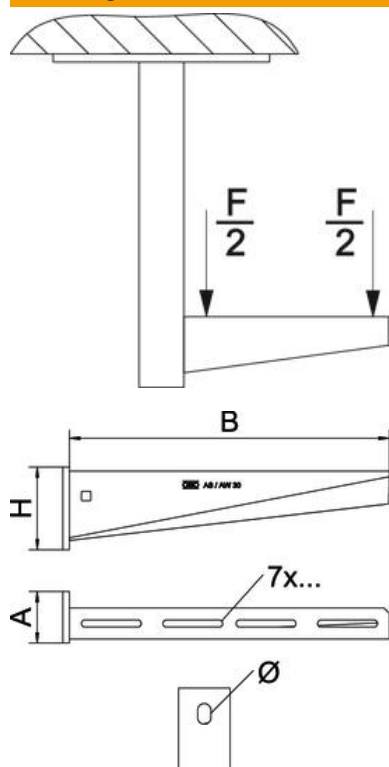


Breedte	260 mm
Hoogte	70 mm
Maat A	50 mm
Maat B	260 mm
Afm. H	70 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	3 kN
Functiebehoud	nee
Gatdiameter	13 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

### Belastingen

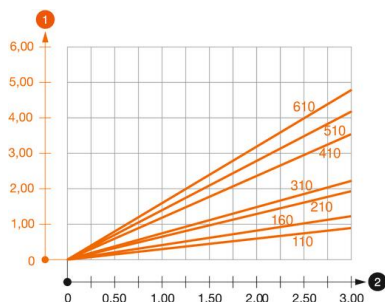

### Belastingsdiagram console AW 30

- 1** Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
- 2** Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingcurve met consolelengte in mm

### Belastingwaarden plug voor wand- en profielconsole AW 30

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]								
	Consolebreedte [mm]								
Plugtype	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51
#	* Waarden met gootbreedte 600								

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of load resistance grade B 25. Comply with the installation conditions of the DIBt approval (anchors).

### Belastingwaarde voor AW 30 aan hangprofiel

Profiel	Maximale belasting F tot. in kN			
	Consolelengte in mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5