

# Technisch specificatieblad

## Wand- en profielconsole AW 55 A2

Artikelnummer: 6443079



Zware wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat.  
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zes-kantbout door beide zijanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.



|    |                    |
|----|--------------------|
| A2 | Roestvrij staal    |
| 2B | blank, nabehandeld |

### Stamgegevens

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Artikelnummer  | 6443079                               |
| Type   | AW 55 61 A2                           |
| Omschrijving 1                                       | Wand- en profielconsole               |
| Omschrijving 2                                       | met vastgelaste kopplaat              |
| Fabrikant  | OBO                                   |
| Dimensie   | 610 mm                                |
| Kleur  | roestvrij staal                       |
| Materiaal  | Roestvast staal 1.4301                |
| Oppervlak  | blank, nabehandeld                    |
| Oppervlaktenorm                                      |                                       |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                     |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                  |
| Gewicht  | 305 kg                                |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                            |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 16,9747 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## Wand- en profielconsole AW 55 A2

Artikelnummer: 6443079



### Afmetingen

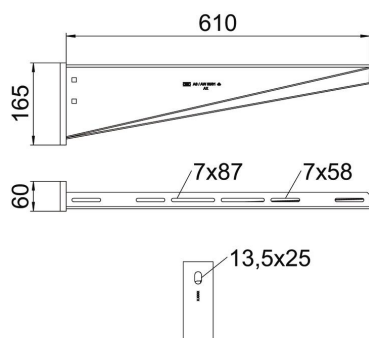


|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 60 mm  |
| Breedte | 610 mm |
| Hoogte  | 165 mm |
| Maat A  | 60 mm  |
| Maat B  | 610 mm |
| Afm. H  | 165 mm |

### Technische gegevens

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Uitvoering                | Wand- en profielconsole |
| F in kN                   | 5,5 kN                  |
| Functiebehoud             | nee                     |
| Gatdiameter               | 13,5 mm                 |
| Roestvast staal, gebeitst | ja                      |
| Hoekbereik max.           | 90 mm                   |
| Hoekbereik min.           | 90 mm                   |

### Belastingen

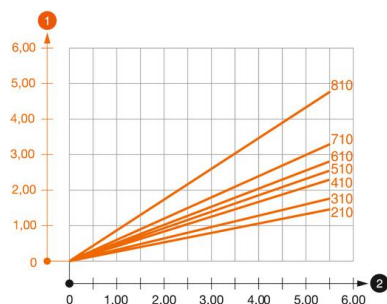

#### Belastingsdiagram console type AW 55

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
  - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

### Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 55

| Wandbevestiging |  |
|-----------------|--|
|                 | Maximale belasting [kN]  |
|                 | Consolebreedte [mm]  |
| Plug type       | <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>, <TEXT><P>510</P></TEXT>, <TEXT><P>560</P></TEXT>, <TEXT><P>610</P></TEXT>, <TEXT><P>710</P></TEXT>, <TEXT><P>810</P></TEXT>, <TEXT><P>910</P></TEXT>, <TEXT><P>1010</P></TEXT>          |
| BZ3 12x110/0-35 | <TEXT><P>3,92</P></TEXT>, <TEXT><P>3,83</P></TEXT>, <TEXT><P>3,79</P></TEXT>, <TEXT><P>3,46</P></TEXT>, <TEXT><P>3,30</P></TEXT>, <TEXT><P>3,30</P></TEXT>, <TEXT><P>3,15</P></TEXT>, <TEXT><P>2,53</P></TEXT>, <TEXT><P>2,38</P></TEXT>, <TEXT><P>2,23</P></TEXT> |
| 4,76            | <TEXT><P>1,97</P></TEXT>, <TEXT><P>1,94</P></TEXT>, <TEXT><P>1,93</P></TEXT>, <TEXT><P>1,84</P></TEXT>, <TEXT><P>1,84</P></TEXT>, <TEXT><P>1,71</P></TEXT>   |

Max. Belasting F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!