

Fiche technique

Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6080860



Couvercle à verrou tournant pour canal AZ.



CE

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence | 6080860 |
| Type | AZDMD 150 FS |
| Désignation 1 | Couvercle avec verrou tournant |
| Désignation 2 | pour canal AZ |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 153x3000 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 137,04 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 3,1511 kg CO2e / 1 Mètre |


Fiche technique

Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6080860



Dimensions

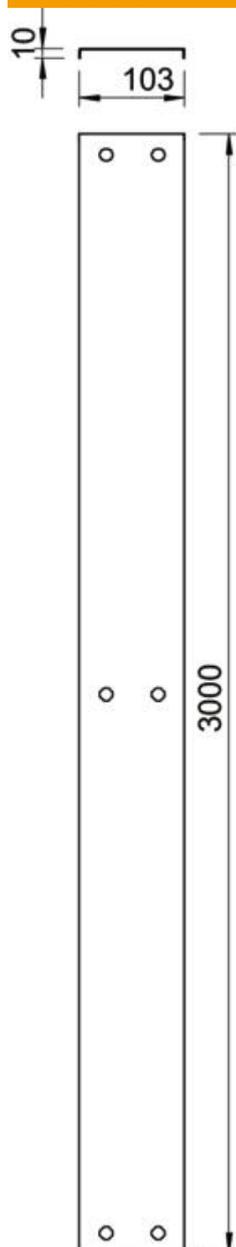

| | |
|-------------------|----------|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur | 153 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Dimension H | 10 mm |

Fiche technique

Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6080860



Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------|
| Nombre de verrous tournants | 6 St. |
| Type de fixation | Verrou tournant |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |