


# Fiche technique

## Couvercle, non perforé DD

Référence: 6080158

**OBO**  
BETTERMANN

Couvercle non perforé pour du petit-canal AZ.  
Pour fixer le couvercle, il faut utiliser le clip de couvercle de type DKL.

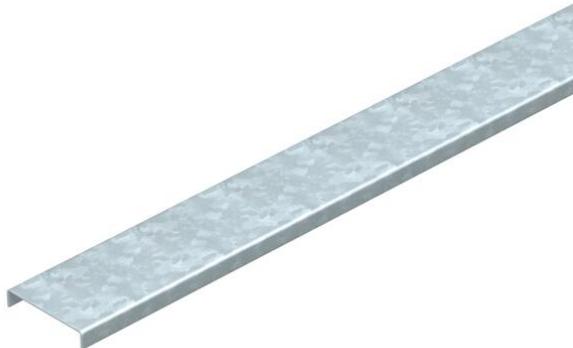

CE

**St** acier

**DD** galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

### Données sources

Référence	6080158
Type	AZDU 50 DD
Désignation 1	Couvercle simple
Désignation 2	pour canal AZ
Fabricant	OBO
Dimension	53x3000
Coloris	zinc
Matériaux	acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	54,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2349 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Couvercle, non perforé DD

### Référence: 6080158

**OBO**  
BETTERMANN

#### Dimensions

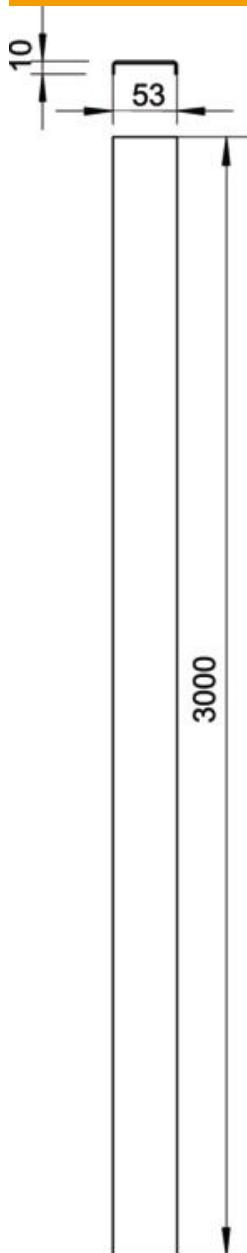

Longueur	3 000 mm
Largeur	53 mm
Hauteur	10 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Dimension H	10 mm

# Fiche technique

## Couvercle, non perforé DD

### Référence: 6080158



#### Caractéristiques techniques

Nombre de verrous tournants	3 St.
Type de fixation	Clip de couvercle
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non