


Fiche technique

Petite goulotte AZ 100 A2

Référence: 6075304

OBO
BETTERMANN

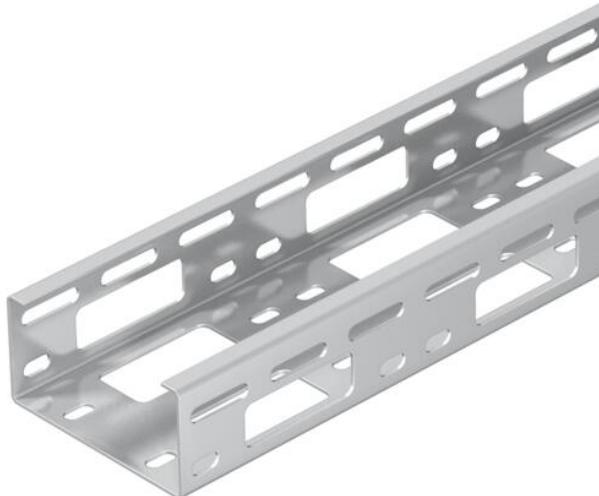

A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données sources

Référence	6075304
Type	AZK 100 A2
Désignation 1	Canal AZ
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	50x100x3000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	176,934 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,8636 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Petite goulotte AZ 100 A2

Référence: 6075304

OBO
BETTERMANN

Dimensions

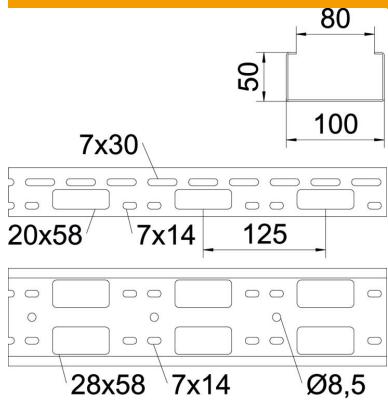

Longueur	3 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	50 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	100 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	50 cm ²
Section utile	5000 mm ²
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non

Fiche technique

Petite goulotte AZ 100 A2

Référence: 6075304

OBO
BETTERMANN

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Écart entre supports 1,0 m	1,7 kN/m
Écart entre supports 1,5 m	1,5 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	1 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,8 kN/m
Écart entre supports 3,0 m	0,25 kN/m

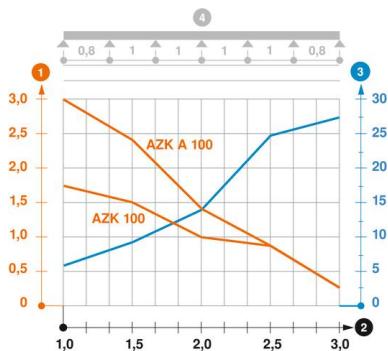


Diagramme de charge du canal AZ

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement