

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos A 8 met klemmenstrook

Artikelnummer: 2000024



Beschermingsklasse IP55, nominale spanning 690 V, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, 7 invoeren voor kabeldiameter 5–14 mm.

Klemdeksel.Afmetingen: 75 x 75 x 36,2 mm

Binnenafmetingen: 65 x 65 x 32mm

Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap  
A 8/5 VDE: 1 klemmenstrook type 689



PE Polyethyleen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2000024
Type	A 8 5
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met klemmenstrook
Fabrikant	OBO
Dimensie	75x75x36
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	5,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,177 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos A 8 met klemmenstrook


Artikelnummer: 2000024



### Afmetingen

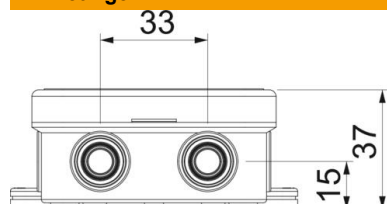

Lengte	75 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	36,7 mm

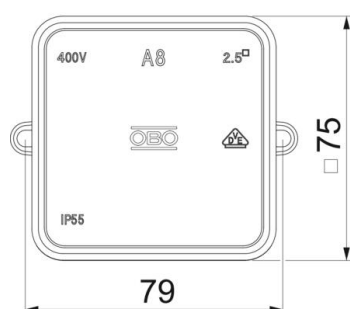

### Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	7
Aantal klemmen	5
Type invoer	Kabels
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	Klikkend
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	7 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	65x65x32 mm
max. Aderdiameter	2,5 mm <sup>2</sup>
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Installatie in de grond	nee
Installatie onder water	nee
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	2,5 mm <sup>2</sup>

# Technisch specificatieblad

Kabeldoos A 8 met klemmenstrook

Artikelnummer: 2000024



## Technische gegevens

Nominale spanning	690 V
Verzegelbaar	nee
Beschermingsgraad	IP55
Temperatuurbereik max.	45 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparante deksel	nee
Gietbaar	nee
Gietmassa meegeleverd	nee
Weersbestendig	nee
Uitvoering deksel kabeldoos	Blindeksel