

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Signa Style, largeur de goulotte 110, hauteur de goulotte 70
Référence: 6133260



Goulotte d'appareillage pour le montage direct au mur ou sur des consoles.
D'autres couleurs RAL peuvent être réalisées sur demande. Les surfaces visibles des goulottes d'appareillages sont recouvertes d'un film de protection. Le couvercle est à commander séparément.
Remarque : avec les goulottes d'appareillage et les pièces de forme en aluminium anodisé, de légères différences de teintes dues à la dispersion admissible liée au matériau et au procédé sont inévitables (conformément à la norme DIN 17 611). Alternativement nous proposons un revêtement Epoxy dans la couleur RAL 9006 (Blanc Aluminium).
Testé selon DIN EN 50085-1 et DIN EN 50085-2-1.
Socle et couvercle à commander séparément.



Alu	aluminium
EL	anodisé

Données sources


Référence	6133260
Type	BRA 70110 EL
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	SIGNA STYLE 70x110 anodisé
Fabricant	OBO
Dimension	70x110x2000
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	208,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Signa Style, largeur de goulotte 110, hauteur de goulotte 70
Référence: 6133260



Dimensions

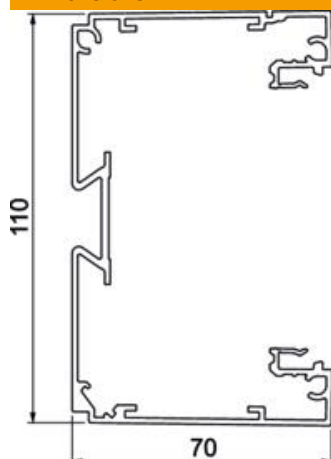

Longueur	2 000 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	rail DIN continu
Forme de construction rectangulaire	oui
Perforation au fond	avec fond perforé
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	6050 mm ²
Couvercle compris dans la livraison	non
Largeur de la partie supérieure	79 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK07
Symétrique	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C