


Fiche technique

Angle extérieur BRA AE 70170

Référence: 6133273

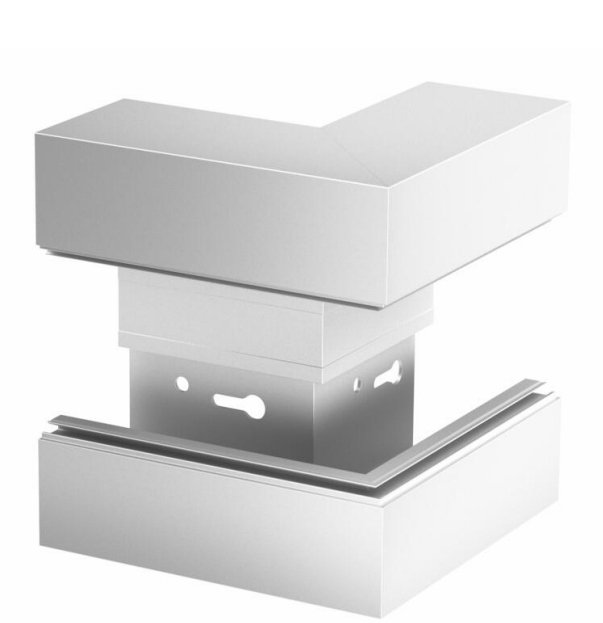

Angle extérieur comme pièce de forme pour le changement de direction de la goulotte d'appareillage Signa Style.  
Avec découpe cachée.



- Alu

aluminium
- EL

anodisé

| Données sources                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Référence                                 | 6133273                    |
| Type                                      | BRA AE70170 EL             |
| Désignation 1                             | Angle extérieur            |
| Désignation 2                             | SIGNA STYLE 70x170 anodisé |
| Fabricant                                 | OBO                        |
| Dimension                                 | 70x170x155                 |
| Coloris                                   | aluminium                  |
| Matériau                                  | aluminium                  |
| Surface                                   | anodisé                    |
| Norme de surface                          |                            |
| Unité d'emballage minimale                | 1                          |
| Unité de mesure                           | Pièces                     |
| Poids                                     | 67,1 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 paires              |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 15,7167 kg CO2e / 1 Pièce  |


# Fiche technique

Angle extérieur BRA AE 70170

Référence: 6133273



## Dimensions

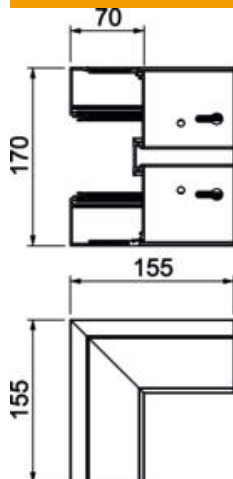

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 155 mm |
| Largeur  | 170 mm |
| Hauteur  | 70 mm  |

## Caractéristiques techniques

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Nombre de parties supérieures            | 1             |
| Modèle                                   | Socle         |
| pour largeur de goulotte                 | 170 mm        |
| pour hauteur de goulotte                 | 70 mm         |
| Sans halogène                            | oui           |
| Agrafe de retenue de câbles              | non           |
| Raccord de goulotte                      | non           |
| Type de montage de la couvercle          | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond      | oui           |
| Largeur de la partie supérieure          | 79 mm         |
| Conformité ROHS                          | oui           |
| Indice de protection                     | IP30          |
| Feuillard de protection                  | oui           |
| Indice de protection code IK             | IK07          |
| Symétrique                               | non           |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C         |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C         |
| Zone d'angle min.                        | 90 mm         |