

# Technisch specificatieblad

Platte hoek Signa Base FW 70110

Artikelnummer: 6132762



Schuin afgesneden platte hoek-kaphulpstuk voor kabelgoot SIGNA BASE. Materiaal: PC+ABS, halogeenvrij.

Schuin afgesneden platte hoek om om het onderstuk te klikken.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

## Stamgegevens

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer  | 6132762                                     |
| Type   | BRK FW70110 cws                             |
| Omschrijving 1                                       | Platte hoek                                 |
| Omschrijving 2                                       | SIGNA BASE 70x110 9001                      |
| Fabrikant  | OBO   |
| Kleur  | crémewit; RAL 9001                          |
| Materiaal  | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1   |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk  |
| Gewicht  | 14 kg                                       |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                                  |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,9531 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk        |


# Technisch specificatieblad

Platte hoek Signa Base FW 70110

Artikelnummer: 6132762



## Afmetingen

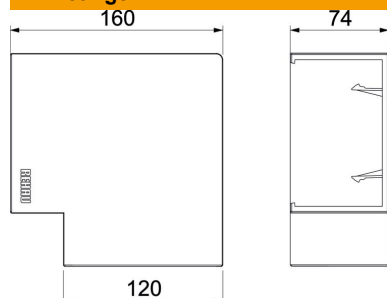

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 160 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Hoogte  | 74 mm  |

## Technische gegevens

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Uitvoering                | Hulpstuk                  |
| Voor kanaalbreedte        | 110 mm                    |
| Voor kanaalhoogte         | 70 mm                     |
| Halogeenvrij              | ja                        |
| Kabelklem                 | nee                       |
| Kanaalverbinder           | nee                       |
| Montagetype van deksels   | overlappend               |
| Montagegat in bodem       | nee                       |
| Richtingsverandering      | verticaal stijgend/dalend |
| Beschermingsgraad         | IP40                      |
| Beschermfolie             | nee                       |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07                      |
| Symmetrisch               | ja                        |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C                     |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C                     |
| Hoekbereik min.           | 90 mm                     |