

Binnenhoek als hulpstuk voor richtingsverandering voor het installatiekanaal Signa Base.  
Schuin afgesneden binnenhoek om op onderstuk te klikken. Hoek instelbaar.




**PC/ABS** Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

### Stamgegevens

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 6132755                                     |
| Type                                    | BRK IE70170 cws                             |
| Omschrijving 1                          | Binnenhoek                                  |
| Omschrijving 2                          | SIGNA BASE 70x170 9001                      |
| Fabrikant                               | OBO   |
| Kleur                                   | crémewit; RAL 9001                          |
| Materiaal                               | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1   |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk  |
| Gewicht                                 | 15,55 kg                                    |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                                  |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,0978 kg CO2e / 1 Stuk                     |

### Afmetingen

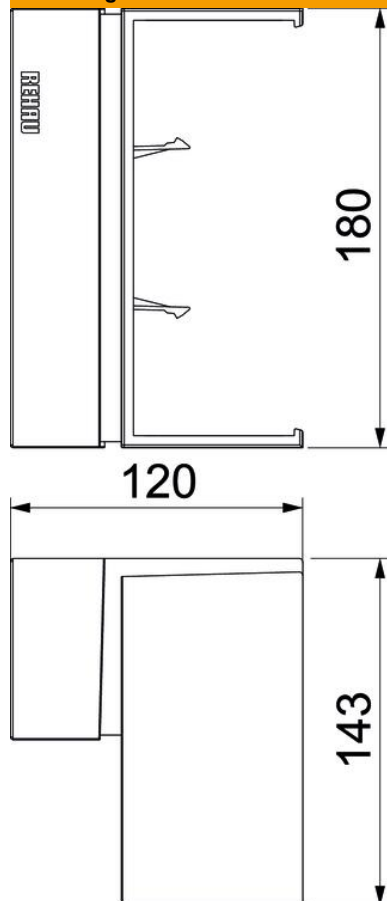

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 120 mm |
| Breedte | 143 mm |
| Hoogte  | 180 mm |

### Technische gegevens

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Aantal deksels            | 0            |
| Uitvoering                | Hulpstuk     |
| Vorm                      | Asymmetrisch |
| Halogeenvrij              | ja           |
| Kabelklem                 | nee          |
| Kanaalverbinder           | nee          |
| Montagetype van deksels   | overlappend  |
| Montagegat in bodem       | nee          |
| Beschermingsgraad         | IP40         |
| Beschermfolie             | nee          |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07         |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C        |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C        |
| Hoekbereik max.           | 93 mm        |
| Hoekbereik min.           | 85 mm        |