

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied F, simple, plaque de pression en matière plastique, A2

Référence: 1188267



Bride de fixation avec pied F, plaque de pression en matière plastique en polypropylène. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des fers plats. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

Référence	1188267
Typee	BS-F1-K-22 A2
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Fabricant	OBO
Dimension	16-22mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	4,186 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2957 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied F, simple, plaque de pression en matière plastique, A2

Référence: 1188267



Dimensions

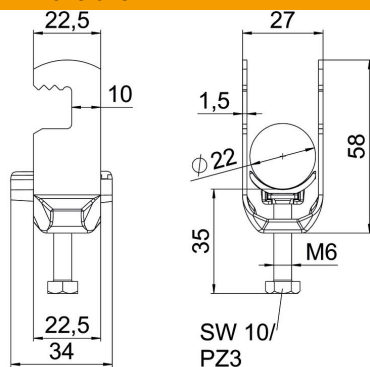

Longueur	22,5 mm
Largeur	27 mm
Hauteur	58 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote A	22,5 mm
Cote B	27 mm
Cote C	34 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	58 mm
Cote L	35 mm
Cote t	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
pour diamètre de tube max.	22 mm
pour diamètre de tube min.	16 mm
Filetage	M6
Sans halogène	oui
Longueur dimensions extérieures	34 mm
Max. Couple de serrage	3 Nm
Avec gouttière en plastique	oui
Type de montage	profilé plat
Ouverture	10 mm
Plage de serrage D max.	22 mm
Plage de serrage D min.	16 mm
Supplément surface	non traité
Supplément matériau	Acier inoxydable