

# Fiche technique

## Bride de fixation 2056 pied F, double, plaque de pression en matière plastique, FT

Référence: 1187621



Bride de fixation avec pied F, plaque de pression en matière plastique en polypropylène. Pour montage vertical et horizontal de 2 câbles individuels sur des fers plats. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. Plusieurs câbles doivent être séparés par des plaques doubles. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	1187621
Type	BS-F2-K-28 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Désignation 2	double
Fabricant	OBO
Dimension	22-28mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	7,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2429 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Bride de fixation 2056 pied F, double, plaque de pression en matière plastique, FT

Référence: 1187621

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

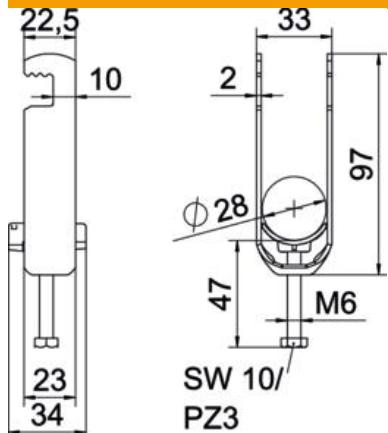

Longueur	22,5 mm
Largeur	33 mm
Hauteur	97 mm
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote A	22,5 mm
Cote B	33 mm
Cote C	34 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	97 mm
Cote L	47 mm
Cote t	2 mm

### Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes pour diamètre de tube max.	2
pour diamètre de tube min.	22 mm
Filetage	M6
Sans halogène	oui
Longueur dimension extérieure	34 mm
Max. Couple de serrage	3 Nm
Avec patin de pression en plastique	oui
Type de montage	Profilé plat
Ouverture	10 mm
Plage de serrage D max.	28 mm
Plage de serrage D min.	22 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	acier
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	Plastique
Qualité du matériau de la plaque	Polypropylène