

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied F, triple, plaque de pression
métallique, FT
Référence: 1188215



Bride de fixation avec pied F, plaque de pression métallique avec bords arrondis pour la protection des câbles. Pour montage vertical et horizontal de 3 câbles individuels sur des fers plats. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. Plusieurs câbles doivent être séparés par des plaques doubles. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1188215
Typee	BS-F3-M-12 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Désignation 2	triple
Fabricant	OBO
Dimension	8-12mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	4,707 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,176 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied F, triple, plaque de pression
métallique, FT

Référence: 1188215



Dimensions

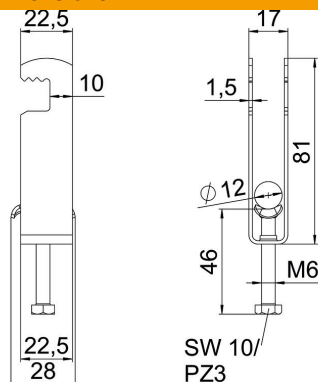

Longueur	22,5 mm
Largeur	17 mm
Hauteur	81 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote A	22,5 mm
Cote B	17 mm
Cote C	28 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	81 mm
Cote L	46 mm
Cote t	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	3
pour diamètre de tube max.	12 mm
pour diamètre de tube min.	8 mm
Filetage	M6
Sans halogène	oui
Longueur dimensions extérieures	28 mm
Max. Couple de serrage	3 Nm
Avec gouttière en métal	oui
Type de montage	profilé plat
Ouverture	10 mm
Plage de serrage D max.	12 mm
Plage de serrage D min.	8 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	Acier