

# Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 U-voet 1-voudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1186509



Beugelklem met F-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 - 22 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	1186509
Type	BS-U1-M-16 FT
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Fabrikant	OBO
Dimensie	12-16mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,52 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0897 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 U-voet 1-voudig, metalen drukwand, FT



Artikelnummer: 1186509

## Afmetingen

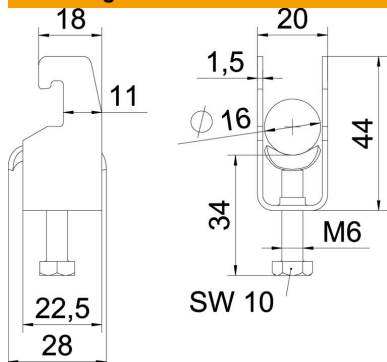

Lengte	22,5 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	44 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	20 mm
Maat C	28 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	44 mm
Maat L	34 mm
Maat t	1,5 mm

## Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
Functiebehoud	ja
voor buisdiameter max.	16 mm
voor buisdiameter min.	12 mm
voor rail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voor rail met sleufbreedte (met interval) mm	18 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	28 mm
max. Aandraaimoment	3 Nm
met metalen bak	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	16 mm
Spanbereik D min.	12 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	Staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	staal