

# Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied U, simple, plaque de pression en métal, FT

Référence: 1186576



Bride de fixation avec pied U, plaque de pression en métal avec bords arrondis pour la protection des câbles. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des rails profilés en C. Pour une ouverture de 18 – 22 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

## Données sources


Référence	1186576
Type	BS-U1-M-76 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Fabricant	OBO
Dimension	70-76mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	20,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4977 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied U, simple, plaque de pression en métal, FT  
Référence: 1186576



## Dimensions

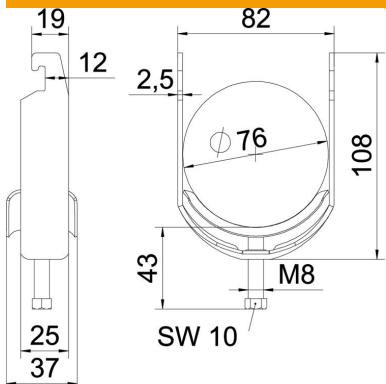

Longueur	25 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	108 mm
Épaisseur de tôle	2,5 mm
Cote A	25 mm
Cote B	82 mm
Cote C	37 mm
Dimension G (mm)	M8
Dimension H	108 mm
Cote L	43 mm
Cote t	2,5 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
Maintien en fonction pour diamètre de tube max.	oui
pour diamètre de tube min.	76 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	70 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	22 mm
Filetage	M8
Sans halogène	oui
Longueur dimension extérieure	37 mm
Max. Couple de serrage	5 Nm
Avec patin de pression métallique	oui
Type de montage	Rail profilé
Ouverture	10 mm
Plage de serrage D max.	76 mm
Plage de serrage D min.	70 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	acier
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	Acier