

# Fiche technique

## Étrier coupe-feu

Référence: 6418198



Étrier coupe-feu pour fixation au plafond du dispositif de sécurisation des tiges filetées en cas de types de pose au moyen d'échelles à câbles et de chemins de câbles pour le maintien en fonction selon DIN 4102 partie 12 et pour la pose avec chemins de câbles au-dessus des plafonds coupe-feu.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Référence                                 | 6418198                        |
| Type                                      | BSB FT                         |
| Désignation 1                             | Etrier de suspension           |
| Désignation 2                             | pour maintien en fonction      |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 105x50x54                      |
| Coloris                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 20                             |
| Unité de mesure                           | Pièces                         |
| Poids                                     | 42,4 kg                        |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,1584 kg CO2e / 1 Pièce       |


# Fiche technique

## Étrier coupe-feu

Référence: 6418198



### Dimensions

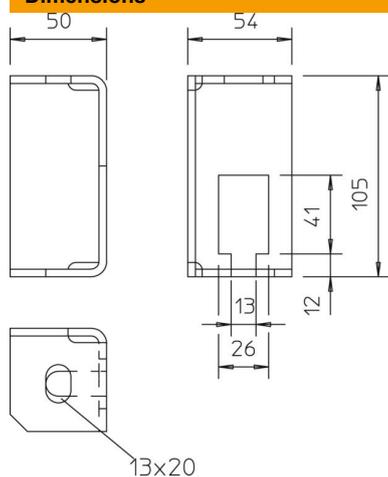

### Caractéristiques techniques

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Maintien en fonction     | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |