

Fiche technique

Étrier de déport pour montage au plafond

Référence: 7215356



Étrier de déport pour faciliter le montage au plafond de la goulotte coupe-feu PY-ROLINE® Con D BSK, type BSK 090511 et type BSK 120511. Montage de l'étrier directement sur les chevilles de fixation de la goulotte coupe-feu.

BSK | I90 | E30 | I120 | E90

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	7215356
Typee	BSKD-B0511
Désignation 1	Étrier de déport plafond
Désignation 2	pour conduit coupe-feu BSK
Fabricant	OBO
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	7,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1901 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Étrier de déport pour montage au plafond

Référence: 7215356



Dimensions

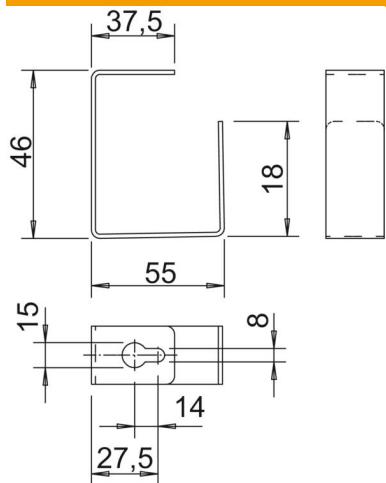

Cote A	27,5 mm
Cote B	55 mm
Cote b	37,5 mm
Dimension h	18 mm
Dimension H	46 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation	peut être vissé
Largeur intérieure de la goulotte	110 mm
Hauteur intérieure de la goulotte	50 mm