

# Technische fiche

## Brandwerend kanaal PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Artikelnummer: 7215231



Brandwerend Kanaal van water- en vorstbestendig glasvezel lichtbeton van bouwstofklasse A1 volgens NBN-EN 13501-1 voor het brandveilig leggen van kabels in vlucht- en reddingswegen en voor functiebehoud van veiligheidsrelevante systemen. Classificatie I120 als I-kanaal volgens DIN 4102 deel 11 en classificatie E90 als E-kanaal volgens DIN 4102 deel 12.

Installatie van het kanaal direct op muren of onder plafonds.

Inclusief schroeven met verzonken kop en afdichtstroken.  
Inclusief schroeven met verzonken kop en afdichtstroken.



Lichtgewicht glasvezelbeton

### Stamgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer            | 7215231                     |
| Type                     | BSKD12-K1021                |
| Omschrijving 1           | Brandwerend kanaal I120/E90 |
| Omschrijving 2           | Direkte montage             |
| Fabrikant                | OBO                         |
| Dimensie                 | 1000x105x210                |
| Kleur                    | grijs                       |
| Materiaal                | Lichtbeton, glasvezel       |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                           |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                       |
| Gewicht                  | 3096 kg                     |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                  |


# Technische fiche

Brandwerend kanaal PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Artikelnummer: 7215231



## Afmetingen

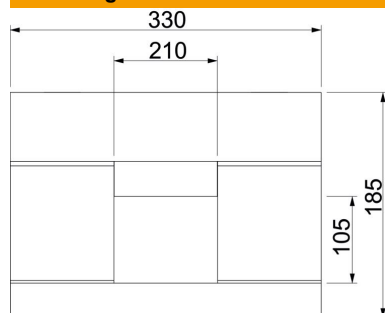

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 1.000 mm |
| Breedte | 330 mm   |
| Hoogte  | 185 mm   |
| Maat B  | 330 mm   |
| Maat b  | 210 mm   |
| Afm. h  | 105 mm   |
| Afm. H  | 185 mm   |

## Technische gegevens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Aantal bevlambare zijden                    | 3                     |
| Dekselbevestiging                           | vastschroeven         |
| Brandweerstandsklasse E - functiebehoud     | 90                    |
| Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal | 120                   |
| Met perforatie                              | nee                   |
| Nuttige doorsnede                           | 22050 mm <sup>2</sup> |
| Scheidingschotten mogelijk                  | ja                    |
| Ommanteling                                 | zonder                |
| Materiaal van het isolatiemateriaal         | Glasvezellichtbeton   |