

# Technische fiche

## 90°-bocht voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K0506

Artikelnummer: 7215604



90°-bocht voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S, type BSKH09-K0506 bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezel lichtbeton voor het creëren van horizontale richtingsveranderingen in het verloop van het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsschroeven zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en hertoewijzing mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.  
Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtgewicht glasvezelbeton

### Stamgegevens

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer            | 7215604               |
| Type                     | BSKH09-B0506          |
| Omschrijving 1           | Bocht 90°             |
| Omschrijving 2           | voor BSKH09-K0506     |
| Fabrikant                | OBO                   |
| Dimensie                 | 50x60                 |
| Kleur                    | grijs                 |
| Materiaal                | Lichtbeton, glasvezel |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                     |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                  |
| Gewicht                  | 705 kg                |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar           |


# Technische fiche

90°-bocht voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S  
BSKH09-K0506

Artikelnummer: 7215604



## Afmetingen

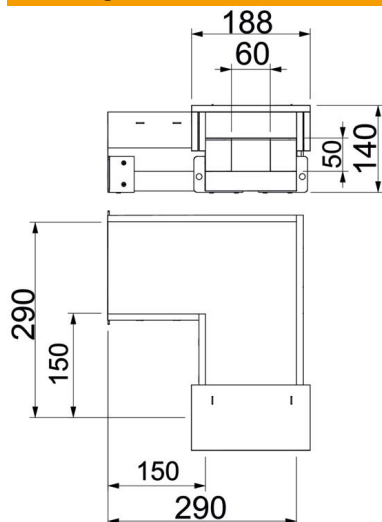

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Afmeting buiten | 188 x 140 |
| Afmeting binnen | 60 x 50   |
| Lengte          | 314 mm    |
| Breedte         | 354 mm    |
| Hoogte          | 140 mm    |
| Maat B          | 188 mm    |
| Maat b          | 60 mm     |
| Afm. h          | 50 mm     |
| Afm. H          | 140 mm    |
| Maat L          | 290 mm    |

## Technische gegevens

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Aantal bevlambare zijden                    | 4                   |
| Dekselbevestiging                           | los                 |
| Brandweerstandsklasse E - functiebehoud     | 30                  |
| Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal | 90                  |
| Met perforatie                              | nee                 |
| Scheidingschotten mogelijk                  | ja                  |
| Ommanteling                                 | zonder              |
| Materiaal van het isolatiemateriaal         | Glasvezellichtbeton |
| Hoek van de bocht                           | 90 °                |