

# Technische fiche

## T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K0506

Artikelnummer: 7215633



T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S, type BSKH09-K0506 bestaande uit water- en vorstbestendig lichtgewicht glasvezelbeton voor het maken van T-stukken in de loop van het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsofittingen zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en hertoewijzing mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.  
Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtgewicht glasvezelbeton

### Stamgegevens

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer            | 7215633               |
| Type                     | BSKH09-T0506          |
| Omschrijving 1           | T-stuk                |
| Omschrijving 2           | voor BSKH09-K0506     |
| Fabrikant                | OBO                   |
| Dimensie                 | 50x60                 |
| Kleur                    | grijs                 |
| Materiaal                | Lichtbeton, glasvezel |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                     |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                  |
| Gewicht                  | 921 kg                |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar           |


# Technische fiche

T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S  
BSKH09-K0506

Artikelnummer: 7215633



## Afmetingen

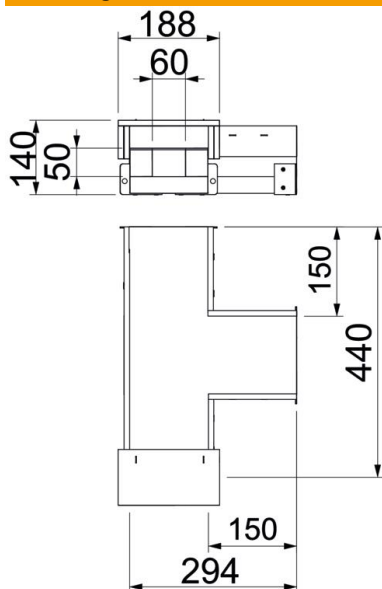

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Afmeting buiten | 188 x 140 |
| Afmeting binnen | 60 x 50   |
| Lengte          | 490 mm    |
| Breedte         | 304 mm    |
| Hoogte          | 140 mm    |
| Maat B          | 188 mm    |
| Maat b          | 60 mm     |
| Afm. h          | 50 mm     |
| Afm. H          | 140 mm    |
| Maat L          | 440 mm    |
| Maat l          | 294 mm    |

## Technische gegevens

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Aantal bevlambare zijden                    | 4                   |
| Brandweerstandsklasse E - functiebehoud     | 30                  |
| Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal | 90                  |
| Met perforatie                              | nee                 |
| Scheidingschotten mogelijk                  | ja                  |
| Ommanteling                                 | zonder              |
| Materiaal van het isolatiemateriaal         | Glasvezellichtbeton |