

Fiche technique

Vis d'ancrage coupe-feu

N° de réf. 3498204



Vis d'ancrage résistante au feu à tête fraisée pour le montage direct sans tampon. empreinte T20, trou de forage diamètre 4mm testé à la résistance au feu selon la norme DIN 4102 pour le béton et la maçonnerie. Classe de résistance au feu jusqu'à F90.




St acier

G galvanisé

Données sources

N° de réf.	3498204
Type	MMS+ KS 5x50
Dimension	5x50mm
Description du matériau	acier
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Désignation de la surface	galvanisé
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Surface abréviation	G
Unité de vente minimale	200 Pièces
Poids	0,46 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

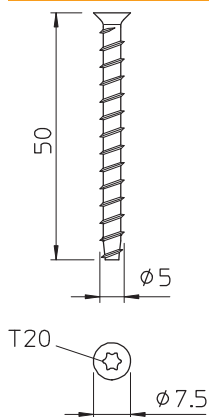

Dimension L	50,00 mm
Dimension	5 x 50 mm
Diamètre de trou de forage	4,00 mm
Longueur du cheville	50,00 mm
Diamètre de la tête	7,50 mm
Système à visser	Torx
Système à visser	Torx