


Fiche technique

Douille perforée en plastique

N° de réf. 3497864

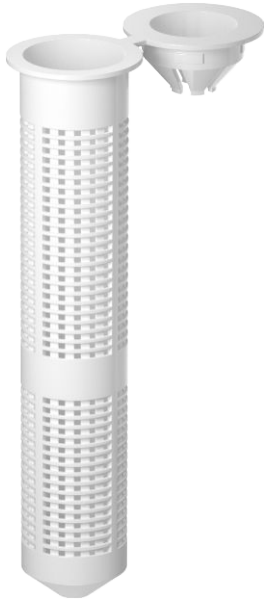

La douille perforée en plastique est un ajout à la tige d'ancrage ou au manchon à filetage intérieur et est utilisée pour monter des composants sur la maçonnerie.

La douille perforée en plastique VM-SH 12x80 est montée avec la tige d'ancrage VMU-A 8x110.

La douille perforée en plastique VM-SH 16x85 est montée avec les tiges d'ancrage VMU-A 10x130 et VMU-A 10x150 ou le manchon fileté intérieurement VMU-IG M6x80.

La douille perforée en plastique VM-SH 16x130 est montée avec la tige d'ancrage VMU-A 10x150.


La douille perforée en plastique VM-SH 20x85 est montée avec la tige d'ancrage VMU-A 12x155 ou le manchon fileté intérieurement VMU-IG M8x80 et VMU-IG M10x80.

PA polyamide

Données sources

N° de réf.	3497864
Type	VMU-SH 16x130
Coloris	blanc
Matériau	Polyamide
Matériau abréviation	PA
Unité de vente minimale	10 Pièces
Poids	0,40 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Longueur	130,00 mm
Dimension L	130,00 mm
Dimension d	16,00 mm
Exécution	à insérer
Avec bride	<input checked="" type="checkbox"/>
Autotaraudeuse	<input type="checkbox"/>

