

Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 10 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002140



Beschermingsgraad IP54, nominale spanning 660 V, nominale doorsnede 2,5 - 4 mm², in combinatie met de aardklem 700/6 M heeft de kast de nominale diameter 4 mm², 2 bevestigingsgaten voor schroeven tot 5 mm Ø op de buitenzijde van de kast. 4 dekselschroeven, 7 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M20 x 1,5, bij voorkeur voor wartels met korte schroefdraad.

Binnenwerkse maat: 80x80x39 mm.

B 10/4 M VDE: met 5-polige klemsteen 700/4 BM van melamine voor max. 4 geleiders 2,5 mm² per klem



Duroplast, Aminoplast type 131.5

Stamgegevens

Artikelnummer	2002140
Type	B 10 M 5
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met klemmenstrook
Fabrikant	OBO
Dimensie	91x91x51
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Duroplast, Aminoplast type 131.5
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	17,155 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,5052 kg CO2e / 1 Stuk



Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 10 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002140



Afmetingen

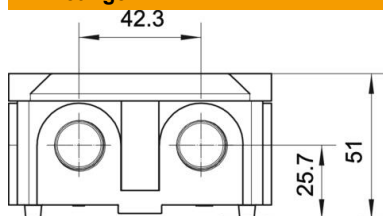

Lengte	91 mm
Breedte	91 mm
Hoogte	51 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	nee
Aantal invoeren	7
Aantal klemmen	5
Type invoer	Schroefverbinding
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Schroefdraad en voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	660 V
Uitrustung	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	7 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M20 x 1,5
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
voor buisdiameter	20 mm
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	80x80x39 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede max.	4 mm ²
Nominale doorsnede min.	2,5 mm ²
Nominale spanning	660 V

Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 10 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002140



Technische gegevens

Verzegelbaar	ja
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP54
Transparante deksel	nee
Weersbestendig	nee
Uitvoering deksel kabeldoos	Blindeksel