

Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 11 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002329



Beschermingsgraad IP54, nominale spanning 660 V, nominale doorsnede 10 - mm², 2 bevestigingsgaten voor schroeven tot 6 mm Ø aan de buitenkant van de kast, 4 dekselschroeven, 10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M20 x 1,5, bij voorkeur voor wartels met korte schroefdraad.

Binnenwerkse maat: 125x100x44 mm.
B 11/LM: met 5-polige klemsteen KL 100, met beugelklemmen voor max. 3 geleiders 10 mm² per klem



Duroplast, Aminoplast type 131.5

Stamgegevens

Artikelnummer	2002329
Type	B 11 M 5
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met klemmenstrook
Fabrikant	OBO
Dimensie	136x111x57
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Duroplast, Aminoplast type 131.5
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	39,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,9452 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 11 M, met schroefdraad



Artikelnummer: 2002329

Afmetingen

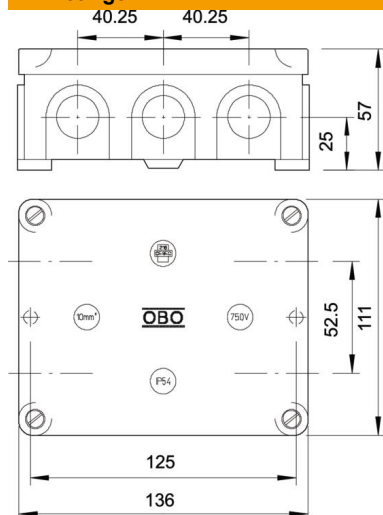

Lengte	111 mm
Breedte	136 mm
Hoogte	57 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	nee
Aantal invoeren	10
Aantal klemmen	5
Type invoer	Schroefverbinding
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Schroefdraad en voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	660 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M20 x 1,5
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
voor buisdiameter	20 mm
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	125x100x44 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede min.	10 mm ²
Nominale spanning	660 V
Verzegelbaar	ja
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP54
Transparante deksel	nee

Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 11 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002329



Technische gegevens

Weersbestendig	nee
----------------	-----