

Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 12 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002523



Beschermingsgraad IP54, nominale spanning 660 V, nominale doorsnede 16 - mm², 2 bevestigingsgaten voor schroeven tot 6 mm Ø op de buitenzijde van de kast. 4 dekselschroeven, 10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M25 x 1,5.

Binnenwerkse maat: 178x126x57 mm
B 12 leeg: zonder klemmenstrook



Duroplast, Aminoplast type 131.5

Stamgegevens

Artikelnummer	2002523
Type	B 12 M
Omschrijving 1	Kabeldoos
Fabrikant	OBO
Dimensie	178x144x71
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Duroplast, Aminoplast type 131.5
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	56,32 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,3189 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 12 M, met schroefdraad



Artikelnummer: 2002523

Afmetingen

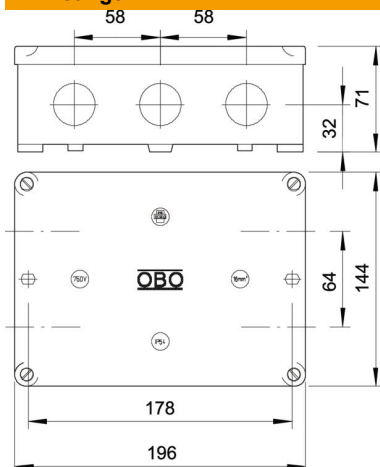

Lengte	144 mm
Breedte	196 mm
Hoogte	71 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	nee
Aantal invoeren	10
Type invoer	Schroefverbinding
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Schroefdraad en voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	660 V
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M25 x 1,5
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
voor buisdiameter	25 mm
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	178x126x57 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede min.	16 mm ²
Nominale spanning	660 V
Verzegelbaar	ja
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP54
Transparante deksel	nee
Weersbestendig	nee