


Fiche technique

Goulottes de câblage, type CABLIX 100150 S

Référence: 6132651

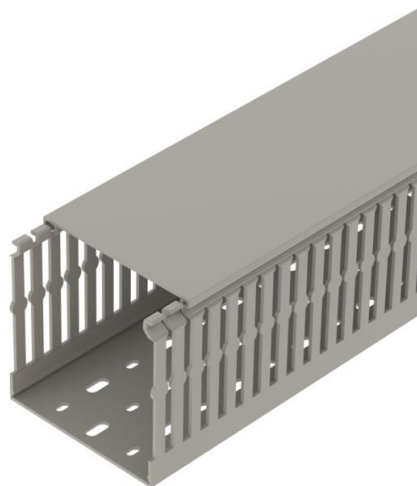

Goulotte de câblage avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. La cassure des languettes s'effectue sans outil. Longueurs spéciales sur demande. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Socle et couvercle dans le set.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6132651
Type	CABLIX 100100 S
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	CABLIX Set 100x100 RAL 7030
Fabricant	OBO
Dimension	2000x100x100
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	85,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Goulottes de câblage, type CABLIX 100150 S

Référence: 6132651



Dimensions

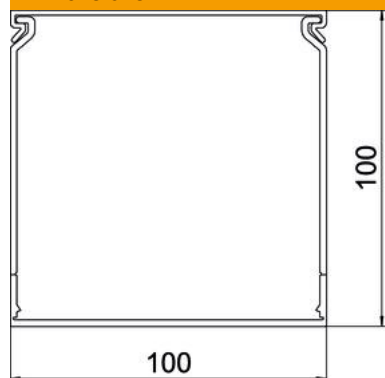

Longueur	2 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	100 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	non
Résistant aux courant de fluage	oui
avec partie supérieure	oui
Section utile	90,65 cm ²
Conformité ROHS	oui
Distance de la fente	6,5 mm
Largeur de la fente	6 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C