

# Fiche technique

## Dispositif de connexion prise CEE, 16 A

Référence: 6109874



Prise CEE avec entre-axe de 60 mm, 3 pôles +N°+PE, 400 V, 16 A, 6 h.



CE

### Données sources

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 6109874                  |
| Type                                      | CEE-16A                  |
| Désignation 1                             | Prise CEE                |
| Désignation 2                             | 3 pôles+N+PE 400 V 16 A  |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 75x75x72                 |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de mesure                           | Pièces                   |
| Poids                                     | 19,1 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 paires            |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1064 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Dispositif de connexion prise CEE, 16 A

Référence: 6109874



### Dimensions

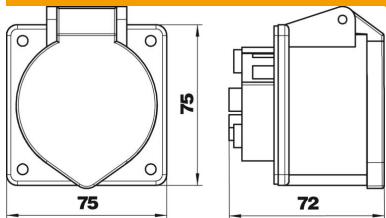

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 72 mm |
| Largeur  | 75 mm |
| Hauteur  | 75 mm |

### Caractéristiques techniques

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Modèle militaire            | non                    |
| Tension nominale            | 400 V                  |
| Courant nominal             | 16 A                   |
| Nombre de pôles             | 5                      |
| Indice de protection        | IP44                   |
| Direction de branchement    | droit                  |
| Tension selon EN 60309-2    | 400 V (50+60 Hz) rouge |
| Technique de raccordement   | borne sans vis         |
| Entrée de câble             | autres                 |
| Écart du perçage horizontal | 60 mm                  |
| Écart du perçage vertical   | 60 mm                  |
| Dimension bride horizontale | 75 mm                  |
| Dimension bride verticale   | 75 mm                  |