


Technisch specificatieblad

C-draadgoot CGR 50 FT

Artikelnummer: 6017452



Draadgoot in C-vorm van gepuntlaste staaldraden met een zijhoogte van 50 mm.
Magnetische afschermingsdemping 15 dB.

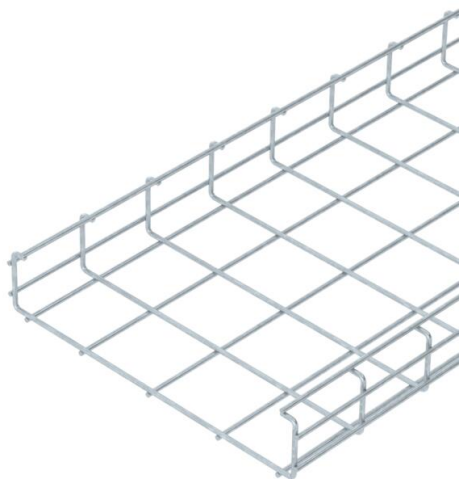

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6017452
Type	CGR 50 300 FT
Omschrijving 1	C-draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x300x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	204,334 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,3758 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

C-draadgoot CGR 50 FT

Artikelnummer: 6017452



Afmetingen

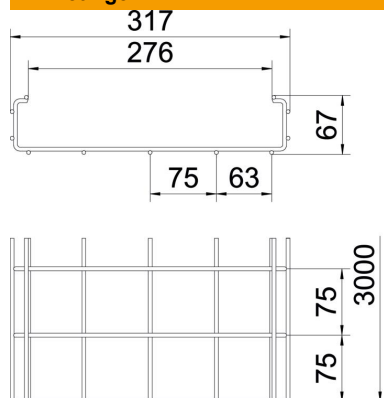

Lengte	3.000 mm
Breedte	300 mm
Breedte	11,81 in
Hoogte	50 mm
Hoogte	1,97 in
Maat A	276 mm
Maat B	317 mm
Afm. H	67 mm
Maat l1	75 mm
Afmeting L2 (mm)	63 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	116 cm ²
Nuttige doorsnede	11600 mm ²
Profielvorm	C-vorm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2 m
Steunafstand 1,0 m	1,1 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,7 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,4 kN/m