

Technische fiche

Profielrail CL2512, sleufbreedte 11 mm, FT, niet geperforeerd

Artikelnummer: 1117025



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 1117025 |
| Type | CL2512UP2000FT |
| Omschrijving 1 | Profielrail |
| Omschrijving 2 | gesloten, sleufbreedte 11 mm |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 2000x25x12 |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlakenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 65 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technische fiche

Profielrail CL2512, sleufbreedte 11 mm, FT, niet geperforeerd

Artikelnummer: 1117025



Afmetingen

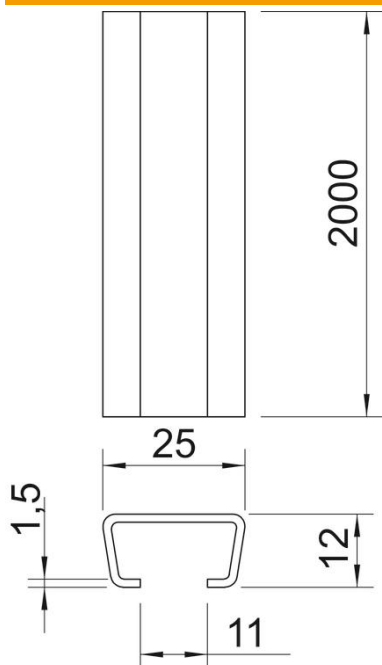

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 12 mm |
| Maat L | 2.000 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------|----------------------|
| Soort perforatie | zonder |
| Uitvoering | Enkel profiel |
| Bundel | 20 m |
| Materiaaldikte | 1,5 mm |
| Met perforatie | nee |
| Met vertanding | nee |
| Profielvorm | C = profiel |
| Sleufbreedte | 11 mm |
| Statische waarde A | 0,77 cm ² |
| Statische waarde Iy | 0,14 cm |
| Statische waarde Iz | 0,59 cm |
| Statische waarde Wy | 0,19 cm ² |
| Statische waarde Wz | 0,47 cm ² |