

# Fiche technique

## Rail profilé CM3015, ouverture 16 mm, FT, perforé

Référence: 1109790



Rail profilé, perforé, ouverture 16 mm.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	1109790
Type	CM3015P0300FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 16 mm
Fabricant	OBO
Dimension	300x30x15
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	22 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4994 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Rail profilé CM3015, ouverture 16 mm, FT, perforé

Référence: 1109790

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

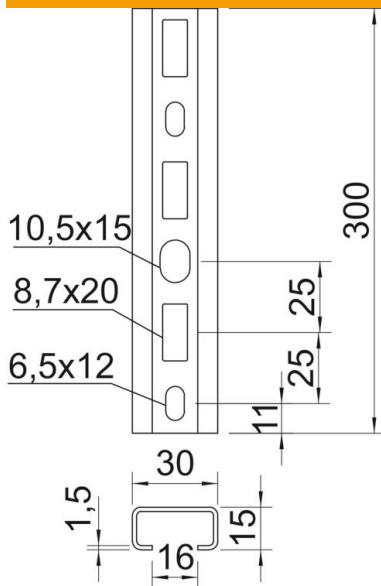

Longueur	300 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	15 mm
Cote L	300 mm

### Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	25 mm
Maintien en fonction	non
épaisseur du matériau	1,5 mm
Avec perforation	oui
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	16 mm
Valeur statistique A	0,8 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique ly	0,24 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Iz	1,22 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Wy	0,29 cm <sup>3</sup>
Valeur statistique Wz	0,81 cm <sup>3</sup>