


Fiche technique

Rail profilé CM3015, ouverture 16 mm, FS, non perforé

Référence: 1110004



Rail profilé non perforé, ouverture 16mm 2000x30x15

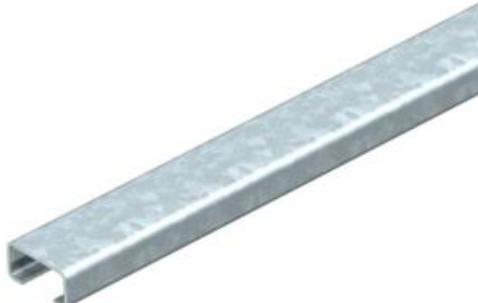

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	1110004
Type	CM3015UP2000FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	non perfo, ouverture de 16mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x30x15
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	75,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,7112 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Rail profilé CM3015, ouverture 16 mm, FS, non perforé


Référence: 1110004



Dimensions

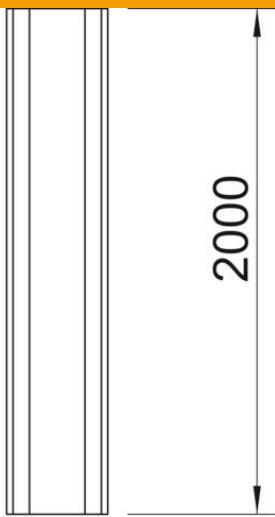

Longueur	2 000 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	15 mm
Cote L	2 000 mm

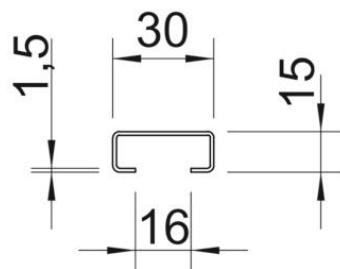

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	sans
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
épaisseur du matériau	1,5 mm
Avec perforation	non
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	16 mm
Valeur statistique A	0,96 cm ²
Valeur statistique ly	0,29 cm ⁴
Valeur statistique Iz	1,23 cm ⁴
Valeur statistique Wy	0,31 cm ³
Valeur statistique Wz	0,82 cm ³