

Technische fiche

Profielrail CML3518, sleuf 17 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1104560



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1104560
Type	CML3518P0600FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 17 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	600x35x18
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	45,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0396 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Profielrail CML3518, sleuf 17 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1104560



Afmetingen

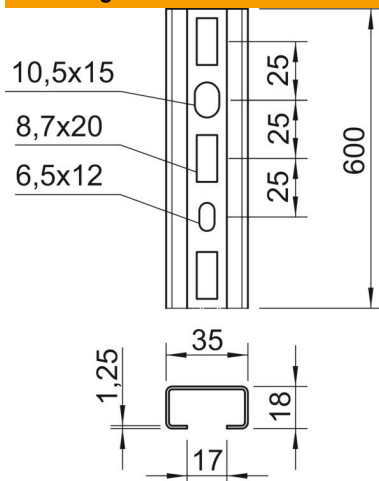

Lengte	600 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L	600 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	1,25 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C = profiel
Roestvast staal, gebeitst	nee
Sleufbreedte	17 mm
Statische waarde A	0,88 cm ²
Statische waarde Iy	0,41 cm ⁴
Statische waarde Iz	1,81 cm ⁴
Statische waarde Wy	0,41 cm ³
Statische waarde Wz	1,03 cm ³