

# Technische fiche

Profielrail CML3518, sleuf 17 mm, A2, geperforeerd

Artikelnummer: 1104498



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.



**A2** Roestvast staal

**2B** blank, nabehandeld

## Stamgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer            | 1104498                     |
| Type                     | CML3518P1000A2              |
| Omschrijving 1           | Profielrail                 |
| Omschrijving 2           | geperf., sleufbreedte 17 mm |
| Fabrikant                | OBO                         |
| Dimensie                 | 1000x35x18                  |
| Materiaal                | Roestvast staal 1.4301      |
| Oppervlak                | blank, nabehandeld          |
| Oppervlaktenorm          |                             |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                           |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                       |
| Gewicht                  | 71 kg                       |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                  |


# Technische fiche

Profielrail CML3518, sleuf 17 mm, A2, geperforeerd

Artikelnummer: 1104498



## Afmetingen

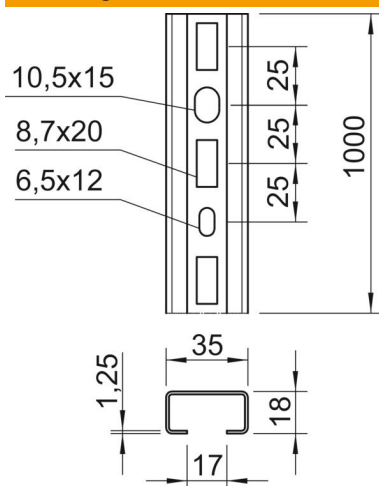

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 1.000 mm |
| Breedte | 35 mm    |
| Hoogte  | 18 mm    |
| Maat L  | 1.000 mm |

## Technische gegevens

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Afbreekbaar              | nee                      |
| Soort perforatie         | Achterzijde geperforeerd |
| Uitvoering               | Enkel profiel            |
| Boorgatafstand centrisch | 25 mm                    |
| Bundel                   | 10 m                     |
| Functiebehoud            | nee                      |
| Materiaaldikte           | 1,25 mm                  |
| Met perforatie           | ja                       |
| Met vertanding           | nee                      |
| Profielvorm              | C = profiel              |
| Sleufbreedte             | 17 mm                    |
| Statische waarde A       | 0,88 cm <sup>2</sup>     |
| Statische waarde Iy      | 0,41 cm                  |
| Statische waarde Iz      | 0,41 cm                  |
| Statische waarde Wy      | 1,81 cm <sup>2</sup>     |
| Statische waarde Wz      | 1,03 cm <sup>2</sup>     |