

Fiche technique

Collier serre-câbles CTC

Référence: 2332790



PA polyamide

Collier serre-câbles pour le montage rapide et facile des câbles, faisceaux de câbles et dimensions de tuyaux les plus divers.
* Utilisation universelle pour câbles et tubes
* Fixation avec chevilles Ø 5 mm et Ø 6 mm
* Faisceau jusqu'à 63 mm max.
* sans halogène
* Certifié UL.

Collier serre-câbles pour le montage rapide et facile des câbles, faisceaux de câbles et dimensions de tuyaux les plus divers.

Données sources

Référence	2332790
Type	CTC 7,5x180 LGR
Désignation 1	Collier de serrage
Fabricant	OBO
Dimension	7,5x180mm
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Collier serre-câbles CTC

OBO
BETTERMANN

Référence: 2332790

Dimensions

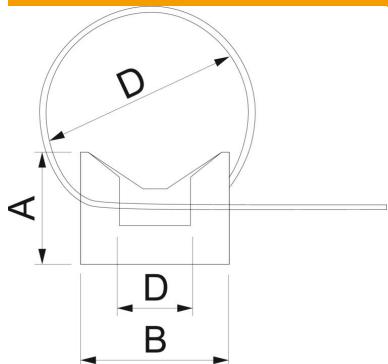

Longueur	180 mm
Largeur	7,5 mm
Hauteur	1,5 mm
Cote B	7,5 mm

Caractéristiques techniques

Fermeture par bande	Languette/ergot en plastique
Zone de marquage	sans
Sans halogène	oui
Max. Diamètre maximal de faisceau	32 mm
Charge de rupture minimale	0,36 kN
Température de montage max.	35 °C
Température de montage_min.	-15 °C
Réfléchissant	non
Plage de températures d'utilisation max.	85 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C
Transparent	non
Résistance à la traction	360 N