


Afstandsbeugel voor de montage van draadgoten op een afstand van de vloer of wand.

Op de afstandsbeugel kunnen de draadgoottypes GRM met de hoogten 35, 55 en 105 worden gemonteerd.

Schroefloze bevestiging van de draadgoot op de afstandsbeugel.

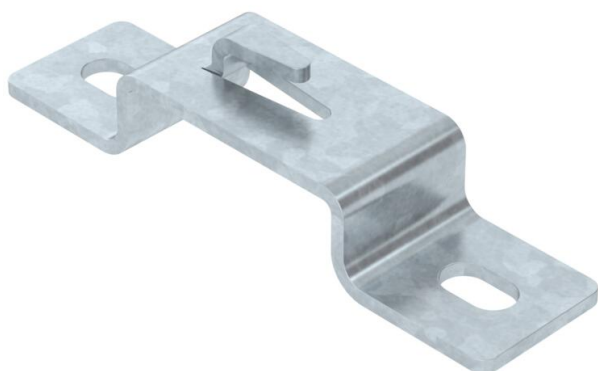

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6015648
Type	DBLG 20 050 FT
Omschrijving 1	Afstandsbeugel
Omschrijving 2	voor draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B50mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	10,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2204 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Afstandsbeugel FT

Artikelnummer: 6015648



Afmetingen

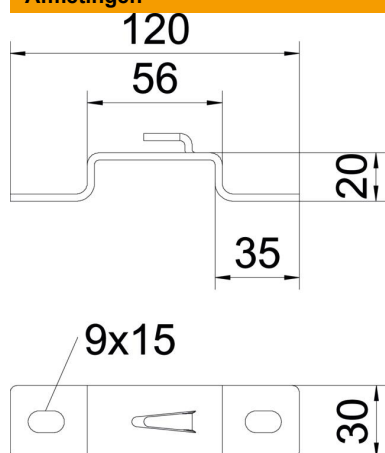

Hoogte	20 mm
Hoogte	0,79 in
Maat A	30 mm
Maat B	56 mm
Maat L	120 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand-/plafondbeugel trapeziumprofiel
Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	nee
Gootbevestiging	Bevestigingslip