


Afstandsbeugel voor de montage van draadgoten op een afstand van de vloer of wand.

Op de afstandsbeugel kunnen de draadgoottypes GRM met de zijhoogten 35, 55 en 105 worden gemonteerd.

Schroefloze bevestiging van de draadgoot op de afstandsbeugel.

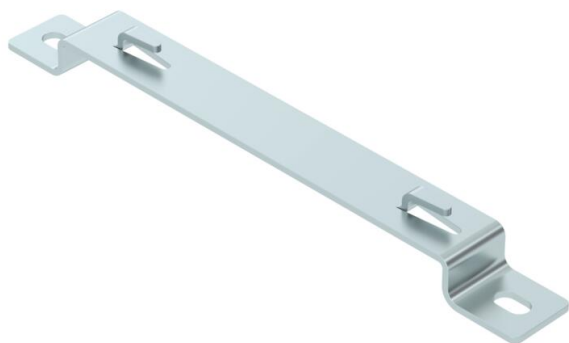

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6015662
Type	DBLG 20 200 FS
Omschrijving 1	Afstandsbeugel
Omschrijving 2	voor draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B200mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	20,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4808 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Afstandsbeugel FS

Artikelnummer: 6015662



Afmetingen

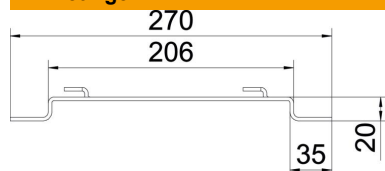

Hoogte	20 mm
Hoogte	0,79 in
Maat A	30 mm
Maat B	206 mm
Maat L	270 mm



Technische gegevens

Uitvoering	Wand-/plafondbeugel trapeziumprofiel
Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	nee
Gootbevestiging	Bevestigingslip