


Afstandsbeugel voor de montage van draadgoten op een afstand van de vloer of wand.

Op de afstandsbeugel kunnen de draadgoottypes GRM met de zijhoogten 35, 55 en 105 worden gemonteerd.

Schroefloze bevestiging van de draadgoot op de afstandsbeugel.

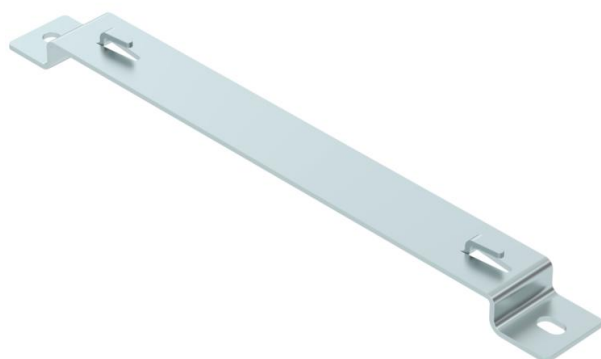

**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6015670
Type	DBLG 20 300 FS
Omschrijving 1	Afstandsbeugel
Omschrijving 2	voor draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B300mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	37,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,8589 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

## Afstandsbeugel FS

Artikelnummer: 6015670



### Afmetingen

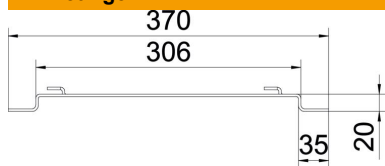

Hoogte	20 mm
Hoogte	0,79 in
Maat A	40 mm
Maat B	306 mm
Maat L	370 mm



### Technische gegevens

Uitvoering	Wand-/plafondbeugel trapeziumprofiel
Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	nee
Gootbevestiging	Bevestigingslip