

Afstandsbeugel voor de montage van draadgoten op een afstand van de vloer of wand.

Op de afstandsbeugel kunnen de draadgoottypes GRM met de zijhoogten 35, 55 en 105 worden gemonteerd.

Schroefloze bevestiging van de draadgoot op de afstandsbeugel.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6015693
Type	DBLG 20 500 FS
Omschrijving 1	Afstandsbeugel
Omschrijving 2	voor draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B500mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	56,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,2738 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Afstandsbeugel FS

Artikelnummer: 6015693



Afmetingen

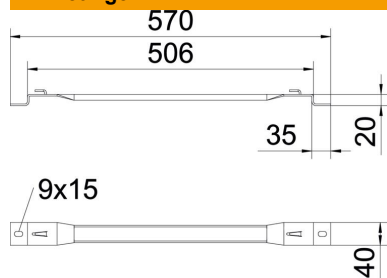

Hoogte	20 mm
Hoogte	0,79 in
Maat A	40 mm
Maat B	506 mm
Maat L	570 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand-/plafondbeugel trapeziumprofiel
Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	nee
Gootbevestiging	Bevestigingslip