

# Fiche technique

## Couvercle pour coude variable Magic FS

Référence: 6040762



Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêt par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles.



CE

St acier

FS galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	6040762
Désignation 1	Couvercle coude variable Magic
Désignation 2	0 à 90°, pour RBMV
Fabricant	OBO
Dimension	154x272
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	28,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Couvercle pour coude variable Magic FS

Référence: 6040762



### Dimensions

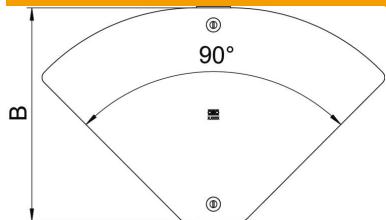

Largeur	150 mm
Largeur	6 dans
Épaisseur de tôle	0,04 dans
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	150 mm

### Caractéristiques techniques

Courbure (angle)	réglable
Type de fixation	Verrou tournant
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non
À charnière	non