

Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic FS

Référence: 6040762



Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêté par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence | 6040762 |
| Désignation 1 | Couvercle coude variable Magic |
| Désignation 2 | 0 à 90°, pour RBMV |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 154x272 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 28,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic FS

Référence: 6040762



Dimensions

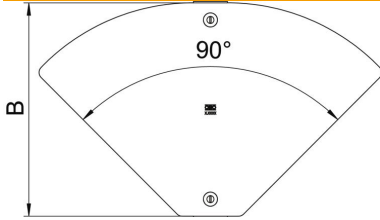

| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 150 mm |
| Largeur | 6 in |
| Épaisseur de tôle | 0,04 in |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 150 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------|
| Courbe (angle) | réglable |
| Type de fixation | Verrou tournant |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour une échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Acier inoxydable, teint | non |
| À charnière | non |