


# Fiche technique

## Couvercle avec tôle larmée et verrou tournant FS

Référence: 6049185

**OBO**  
BETTERMANN

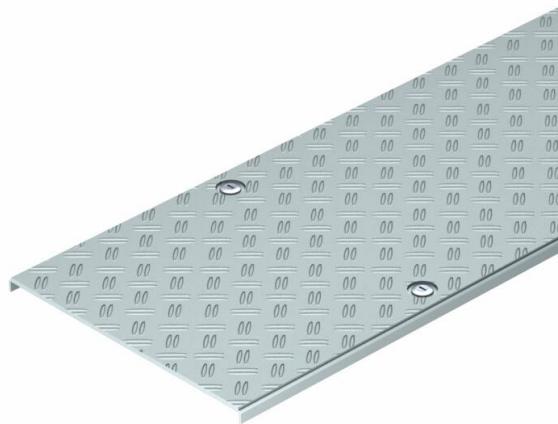

Couvercle de chemins de câbles pour système de chemins de câbles praticables BKRS. Revêtement de base en bande galvanisée avec une épaisseur de matériau de 2 mm avec une plaque à damier en aluminium rivetée supplémentaire en tant que motif duo avec une épaisseur de matériau de 4 mm, antidérapant et résistant au passage. Fixation par verrou tournant avec écart entre verrous tournants de 500 mm.

En cas d'utilisation de couvercles sous les influences du vent, de la succion et de la pression il convient de prendre des mesures de sécurité supplémentaires.

Les couvercles sont testé selon DIN 51130 et sont homologué du coefficient de glissance R10 ainsi que de l'effet de chambre de refoulement de la classe V8.

Les verrous tournants pour le montage du couvercle sont pré-installés.

CE

**Alu/  
St** Aluminium/Acier

### Données sources

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Référence                                 | 6049185                       |
| Type                                      | DF BKR30 FS AL                |
| Désignation 1                             | Couvercle praticable          |
| Désignation 2                             | espacement des verrous 500 mm |
| Fabricant                                 | OBO                           |
| Dimension                                 | 300x3000                      |
| Coloris                                   | aluminium                     |
| Matériau                                  | Aluminium/Acier               |
| Unité d'emballage minimale                | 3                             |
| Unité de mesure                           | Mètre                         |
| Poids                                     | 735 kg                        |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                     |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 49,0491 kg CO2e / 1 Mètre     |


# Fiche technique

## Couvercle avec tôle larmée et verrou tournant FS

Référence: 6049185

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

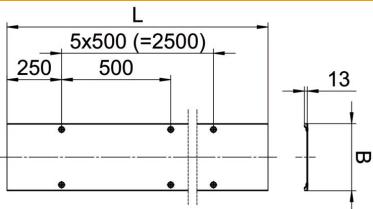

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longueur          | 3 000 mm  |
| Largeur           | 300 mm    |
| Largeur           | 12 dans   |
| Épaisseur de tôle | 0,24 dans |
| Épaisseur de tôle | 6 mm      |
| Cote B            | 300 mm    |
| Cote L            | 3 000 mm  |

### Caractéristiques techniques

|  |                 |
|--|-----------------|
| Nombre de verrous tournants                | 14 St.          |
| Type de fixation                           | Verrou tournant |
| Maintien en fonction                       | non             |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non             |
| Convient pour échelle à câbles             | non             |
| Convient pour chemin de câbles             | oui             |
| Acier inoxydable, décapé                   | non             |