



Dekselklem voor de universele bevestiging van ongeperforeerde deksels op kabelgoten, draadgoten en AZ-minikanalen. Naar gelang de gootbreedte worden er voor een goede bevestiging 4 - 6 dekselklemmen gebruikt per 3 meter deksel. Voor de toepassing bij kabelgoten met een zijhoogte van 35 mm is de dekselklem niet geschikt.



A2 Roestvast staal 1.4310

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6065600
Type	DKU A2
Omschrijving 1	Dekselklem
Omschrijving 2	universeel
Fabrikant	OBO
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4310
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,794 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0419 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Dekselklem, universeel A2

Artikelnummer: 6065600



Afmetingen

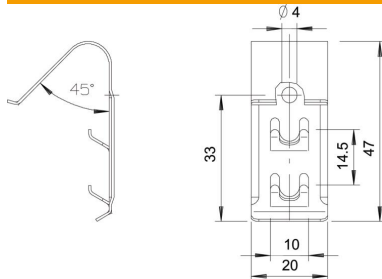

Maat B 47 mm

Technische gegevens

Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee