


Fiche technique

Couvercle, non perforé DD

Référence: 6052640



Couvercle non perforé pour chemins de câbles (en treillis ou non).
Emboutissage transversal à partir d'une largeur de 500 mm.
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

CEUK
CA

St acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données sources	
Référence	6052640
Type	DRLU 050 DD
Désignation 1	Couvercle simple
Désignation 2	p. dalle et échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	50x3000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	59,77 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,3424 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Couvercle, non perforé DD

Référence: 6052640

OBO
BETTERMANN

Dimensions

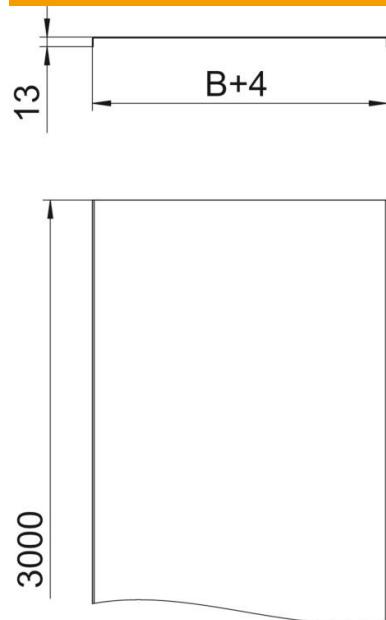

Longueur	3 000 mm
Largeur	50 mm
Largeur	2 dans
Hauteur	13 mm
Épaisseur de tôle	0,03 dans
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	50 mm
Dimension H	15 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation	Clip de couvercle
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non