


Ongeperforeerd deksel voor kabelgoten en draadgoten.  
Dwarsrib vanaf een breedte van 500 mm.  
Bij buitengebruik van deksels moeten extra maatregelen tegen windinvloeden worden genomen.

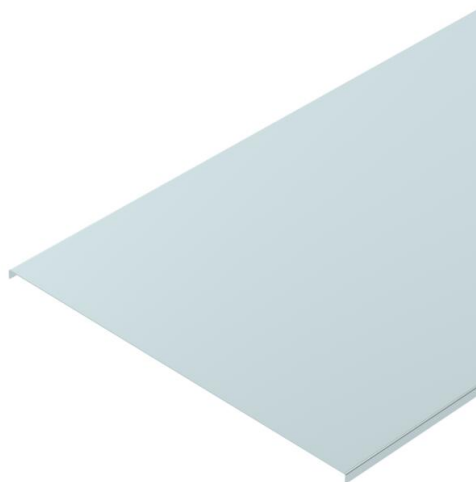

**St** Staal

**DD** bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

#### Stamgegevens

Artikelnummer	6052640
Type	DRLU 050 DD
Omschrijving 1	Deksel, ongeperforeerd
Omschrijving 2	voor kabelgoot en kabelladder
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	59,77 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,3424 kg CO2e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Deksel, niet-geperforeerd DD

Artikelnummer: 6052640



## Afmetingen

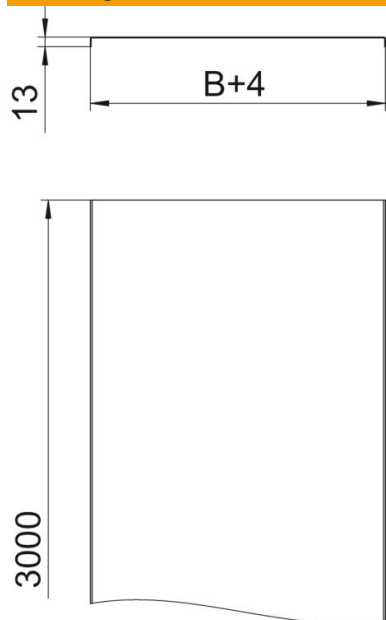

Lengte	3.000 mm
Breedte	50 mm
Breedte	2 in
Hoogte	13 mm
Plaatdikte	0,03 in
Plaatdikte	1 mm
Maat B	50 mm
Afm. H	15 mm

## Technische gegevens

Type bevestiging	Dekselklem
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	ja
Geschikt voor kabelgoot	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee