


# Fiche technique

## Couvercle, non perforé FS

Référence: 6052153

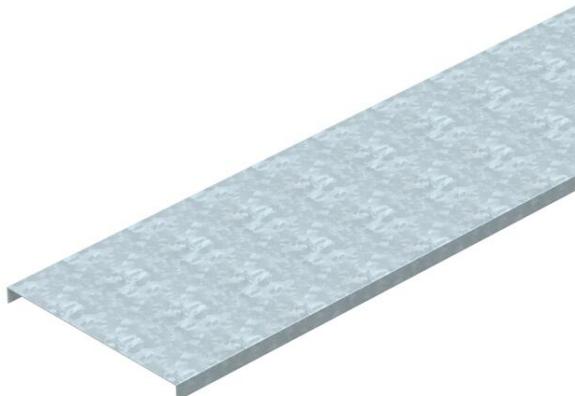

Couvercle non perforé pour chemins de câbles (en treillis ou non).  
Emboutissage transversal à partir d'une largeur de 500 mm.  
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

CE UK  
CA

St acier

FS galvanisé sendzimir

### Données sources

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Référence                                 | 6052153                      |
| Type                                      | DRLU 150 FS                  |
| Désignation 1                             | Couvercle simple             |
| Désignation 2                             | p. dalle et échelle à câbles |
| Fabricant                                 | OBO                          |
| Dimension                                 | 150x3000                     |
| Coloris                                   | zinc                         |
| Matériau                                  | acier                        |
| Surface                                   | galvanisé sendzimir          |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346                 |
| Unité d'emballage minimale                | 3                            |
| Unité de mesure                           | Mètre                        |
| Poids                                     | 138,267 kg                   |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                    |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 3,1039 kg CO2e / 1 Mètre     |


# Fiche technique

## Couvercle, non perforé FS

Référence: 6052153



### Dimensions

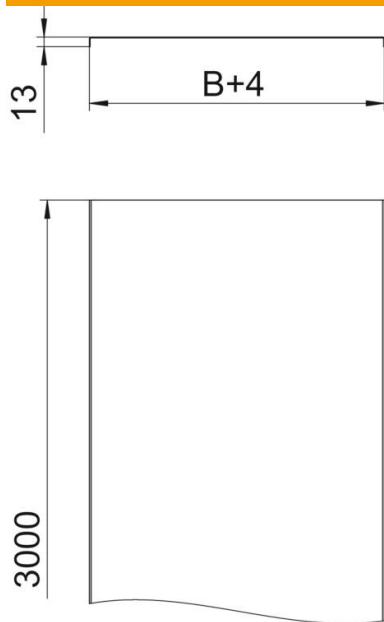

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longueur          | 3 000 mm  |
| Largeur           | 150 mm    |
| Largeur           | 6 dans    |
| Hauteur           | 35 mm     |
| Épaisseur de tôle | 0,04 dans |
| Épaisseur de tôle | 1 mm      |
| Cote B            | 150 mm    |
| Dimension H       | 15 mm     |

### Caractéristiques techniques

|  |                 |
|--|-----------------|
| Type de fixation                           | peut être vissé |
| Maintien en fonction                       | non             |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | oui             |
| Convient pour échelle à câbles             | oui             |
| Convient pour chemin de câbles             | oui             |
| Acier inoxydable, décapé                   | non             |