


Fiche technique

Couvercle, non perforé A4

Référence: 6052994



Couvercle non perforé pour recouvrir les chemins de câbles (en treillis ou non).
Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.



A4 Acier, inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données sources	
Référence	6052994
Type	DRLU 300 A4
Désignation 1	Couvercle simple
Désignation 2	p. dalle et échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	300x3000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	256 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	14,5006 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Couvercle, non perforé A4

Référence: 6052994

OBO
BETTERMANN

Dimensions

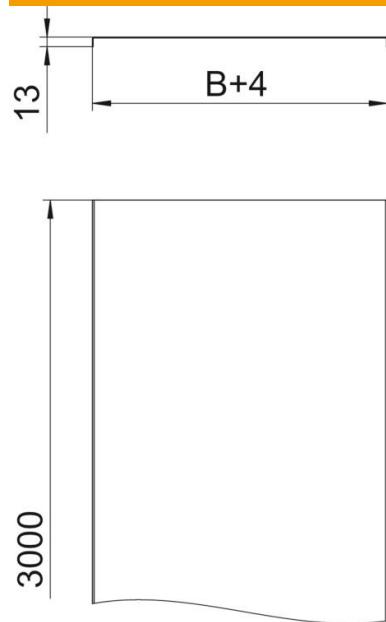

Longueur	3 000 mm
Largeur	300 mm
Largeur	12 dans
Hauteur	13 mm
Épaisseur de tôle	0,04 dans
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	300 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation	Clip de couvercle
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non