


Ongeperforeerd deksel voor kabelgoten en draadgoten.
Dwarsrib vanaf een breedte van 500 mm.
Bij buitengebruik van deksels moeten extra maatregelen tegen windinvloeden worden genomen.

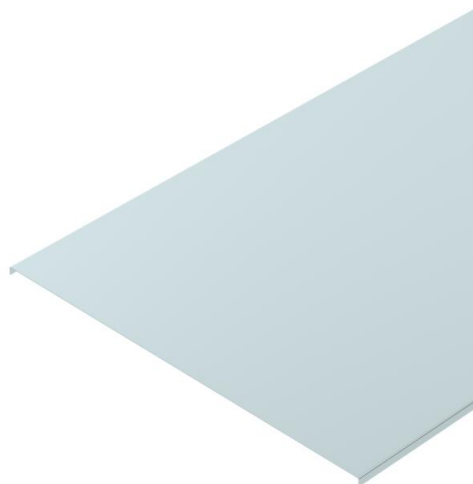

St Staal

DD bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Stamgegevens

Artikelnummer	6052674
Type	DRLU 600 DD
Omschrijving 1	Deksel, ongeperforeerd
Omschrijving 2	voor kabelgoot en kabelladder
Fabrikant	OBO
Dimensie	600x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	737 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	16,4985 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Deksel, niet-geperforeerd DD

Artikelnummer: 6052674



Afmetingen

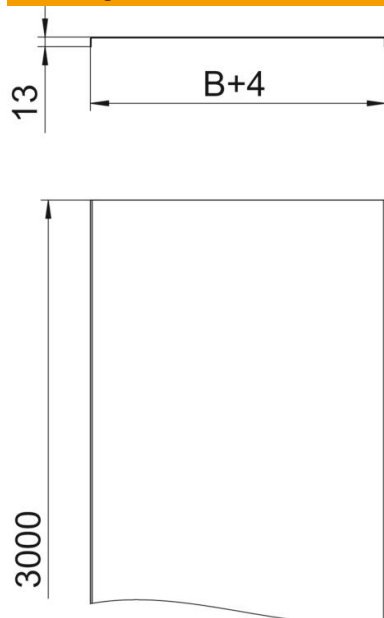

Lengte	3.000 mm
Breedte	600 mm
Breedte	24 in
Hoogte	13 mm
Plaatdikte	0,05 in
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	600 mm
Afm. H	15 mm

Technische gegevens

Type bevestiging	Dekselklem
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	ja
Geschikt voor kabelgoot	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee