


# Fiche technique

## Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6052401



Couvercle pour chemins de câbles et échelles à câbles avec verrous tournants.  
Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm.  
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

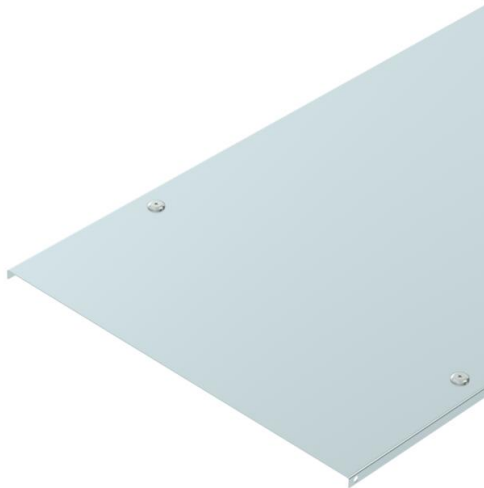

**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Référence                                 | 6052401                        |
| Type                                      | DRL 400 FS                     |
| Désignation 1                             | Couvercle avec verrou tournant |
| Désignation 2                             | p. dalle et échelle à câbles   |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 400x3000                       |
| Couleur                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | Acier                          |
| Surface                                   | galvanisé par bande            |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346                   |
| Unité d'emballage minimale                | 3                              |
| Unité de quantité                         | Mètre                          |
| Poids                                     | 338,67 kg                      |
| Unité de poids                            | kg/100 m                       |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 7,7264 kg CO2e / 1 Mètre       |


# Fiche technique

## Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6052401



### Dimensions



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Longueur          | 3 000 mm |
| Largeur           | 400 mm   |
| Largeur           | 16 in    |
| Hauteur           | 35 mm    |
| Épaisseur de tôle | 0,04 in  |
| Épaisseur de tôle | 1 mm     |
| Cote B            | 400 mm   |
| Dimension H       | 15 mm    |

### Caractéristiques techniques

|   |                 |
|---|-----------------|
| Nombre de verrous tournants                   | 6 St.           |
| Type de fixation                              | Verrou tournant |
| Maintien en fonction                          | oui             |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis | non             |
| Convient pour une échelle à câbles            | oui             |
| Convient pour chemin de câbles                | oui             |
| Acier inoxydable, teint                       | non             |